

TOLLENS

Protector Larga Duración

AL DISOLVENTE

Protector a poro abierto (no forma película) con resinas alquídicas y alto contenido en aceite con gran capacidad de impregnación. Contiene filtro UV y pigmentos microparticulados captadores de rayos UV. Repele el agua y deja respirar a la madera. Fácil mantenimiento. Para ventanas, puertas, muebles, pérgolas, vallas, casetas.



ACABADO:
Satinado (Art.8501)
Mate (Art.8502)

- Impregnante. Microporoso
- Resiste a los rayos UV
- Hidrófugo

Rendimiento: 10-12 m²/l
Secado: 12-24 horas
Repintado: 24 horas

Dilución y limpieza: Disolvente para sintéticos
Aplicación: Exterior
Herramientas: Brocha, pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



AL AGUA

Protector a poro abierto (no forma película) al agua con resinas acrílicas que proporcionan una gran capacidad de impregnación. Contiene filtro UV de amplio espectro y pigmentos microparticulados captadores de rayos UV. Repele el agua y deja respirar a la madera. Fácil mantenimiento. Para ventanas, puertas, muebles, pérgolas, vallas, casetas.



ACABADO:
Satinado (Art.8503)
Mate (Art.8504)

- Impregnante. Microporoso
- Filtro solar amplio espectro
- Protector fungicida de la película

Rendimiento: 10-12 m²/l
Secado: 4-6 horas
Repintado: 6 horas

Dilución y limpieza: Agua
Aplicación: Exterior
Herramientas: Brocha, pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



Protector Exposición Extrema

AL DISOLVENTE

Protector de alto contenido en sólidos que proporciona una gran durabilidad en el exterior. El filtro de doble espectro proporciona una gran resistencia a los efectos del sol. Repele el agua y deja respirar a la madera. Para maderas empleadas en carpintería de amar donde se busca la máxima resistencia. Vigas, fachadas de madera, estructuras, casetas, porches.



ACABADO:
Satinado (Art.8505)

- Impregnante. Microporoso
- Impermeable
- Alto contenido en sólidos

Rendimiento: 8-10 m²/l
Secado: 8-10 h.
Segunda mano 24 h.
Repintado: 24 horas

Dilución y limpieza: Disolvente para sintéticos
Aplicación: Exterior
Herramientas: Brocha

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



Aceite Teca

AL DISOLVENTE

Mezcla de aceites naturales que impregnan, nutren y protegen la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. Evita que la madera se ponga gris. Hidrófugo. Resistente a los rayos UV. Para el mantenimiento de mobiliario de teca u otras maderas tropicales no barnizadas y expuestas al exterior.



ACABADO:
Mate (Art.8551)

- Resiste a los rayos UV
- Hidrófugo
- Nutre y embellece

Rendimiento: 8-12 m²/l
Secado: 6-8 horas
Repintado: 24 horas

Dilución y limpieza: Disolvente para sintéticos
Aplicación: Exterior / Interior
Herramientas: Brocha, trapo de algodón

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y Teca



AL AGUA

Mezcla de aceites emulsionados en agua que impregnan, nutren y protegen la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. Evita que la madera se ponga gris. Hidrófugo. Resistente a los rayos UV. Para el mantenimiento de mobiliario de teca u otras maderas tropicales no barnizadas y expuestas al exterior.



ACABADO:
Mate (Art.8552)

- Especial madera seca
- Resiste a los rayos UV
- Hidrófugo

Rendimiento: 8-12 m²/l
Secado: 4-6 horas
Repintado: 24 horas

Dilución y limpieza: Agua
Aplicación: Exterior / Interior
Herramientas: Brocha, trapo de algodón

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y Teca



CARTA DE PROTECTORES

TOLLENS XILODEX

TOLLENS XILODEX



PENSAMOS EN TI

Con el propósito de que tu hogar sea más saludable, trabajamos día a día para desarrollar las soluciones tecnológicas con las máximas prestaciones.

TONOS MADERA

La nueva línea de madera al agua y disolvente, desarrollada bajo los dos ejes principales de la marca TOLLENS: TECNOLOGÍA Y COLOR.

TECNOLOGÍA

Barnices y protectores para la madera, al agua y al disolvente, que responden a las mayores exigencias de resistencia y protección.

ALTA RESISTENCIA en los barnices para interior: Resistencia a la abrasión, a las rayadas, al agua.

LARGA DURACIÓN en barnices y protectores para exterior. Protección contra los efectos del sol, del agua y la intemperie.

EFICACIA en la eliminación y prevención de plagas de insectos y hongos xilófagos.

DECORACIÓN: Una nueva forma de vivir la madera, un bello equilibrio entre naturaleza y tendencia.

COLOR

TOLLENS XILODEX descubre un nuevo mundo cromático para la madera. Unas cartas de colores en tonos Madera para barnices y protectores y una carta tonos Tendencia sorprendente y atrevida.

TOLLENS

MATERIS PAINTS ESPAÑA
C/ Francia, 7 - Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona - Spain)
Tel.: 938 494 010 - Fax: 938 400 161

www.tollens.es

ASISTENCIA TÉCNICA EN MADERA
900103672



Miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir

Aceite Tarimas de Madera

AL DISOLVENTE

Mezcla de aceites naturales que impregnan, nutren y protegen la madera expuesta al sol y que con el paso del tiempo ha perdido brillo y color. No forma película. Hidrófugo. Resistente a los rayos UV. Para tarimas de maderas blandas o tropicales.



ACABADO:
Mate (Art.8561)

- Impregnante
- Resiste a los rayos UV
- Hidrófugo

Rendimiento: 14-20 m²/l
Secado: 6-8 h.
Repintado: 12-24 horas

Dilución y limpieza: Disolvente para sintéticos
Aplicación: Exterior
Herramientas: Brocha

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, Ipé y Pino



Decking Larga Duración

AL AGUA

Protector a poro abierto en base a una solución trihíbrida con resinas acrílicas y de poliuretano, que aporta dureza, elasticidad, resistencia a la abrasión y proporciona un desgaste homogéneo. Impregnante, microporoso, hidrófugo. Excelente resistencia a la acción del sol gracias a los filtros ultravioleta de doble espectro. Para tarimas de madera de terrazas y piscinas.



ACABADO:
Satinado (Art.8562)

- Alta resistencia al desgaste
- Con filtro UV amplio espectro
- Alta resistencia al agua y humedad

Rendimiento: 12 m²/l
Secado: 1 hora
Repintado: 3 horas

Dilución y limpieza: Agua
Aplicación: Exterior / Interior
Herramientas: Brocha

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro, Ipé y Pino



Decking LD Antideslizante

AL AGUA

Protector a poro abierto en base a una solución trihíbrida con resinas acrílicas y de poliuretano, que aporta dureza, elasticidad, resistencia a la abrasión y proporciona un desgaste homogéneo. Sus partículas especiales previenen el deslizamiento en zonas mojadas. Impregnante, microporoso, hidrófugo. Excelente resistencia a la acción del sol. Para tarimas de madera de terrazas y piscinas.



ACABADO:
Antideslizante (Art.8563)

- Especial piscinas
- Con filtro UV amplio espectro
- Alta resistencia al agua y humedad


Rendimiento: 12 m²/l
Secado: 1 hora
Repintado: 3 horas

Dilución y limpieza: Agua
Aplicación: Exterior
Herramientas: Brocha


COLORES DISPONIBLES:
Incoloro




Acabado sobre diferentes tipos de madera



2 manos de color Nogal de Canadá mate sobre madera de pino




2 manos de color Nogal de Canadá mate sobre madera de castaño




2 manos de color Nogal de Canadá mate sobre madera de meranti (tropical)


Acabado según el número de capas aplicadas



1 mano de color Roble Europeo mate sobre madera de pino




2 manos de color Roble Europeo mate sobre madera de pino



3 manos de color Roble Europeo mate sobre madera de pino

COLORES ESENCIALES

Los tonos de madera más comunes en decoración para interior y exterior

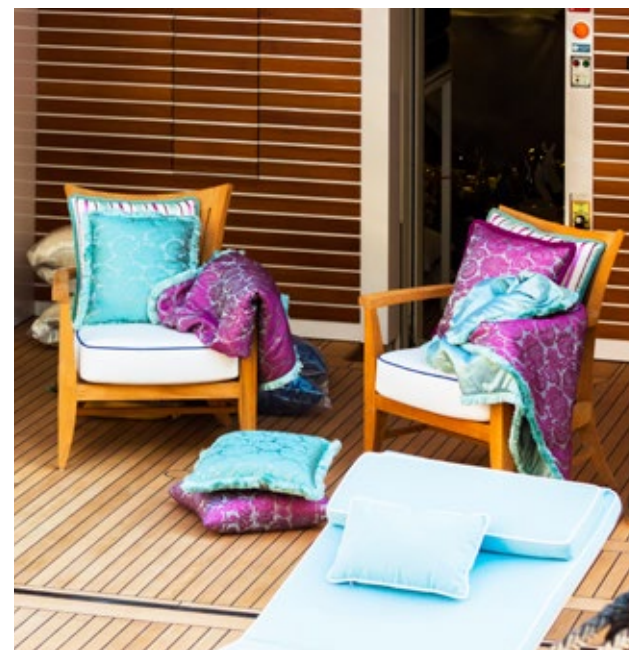


PINO NÓRDICO (501)



SATINADO

MATE


CAOBA CLÁSICA (506)

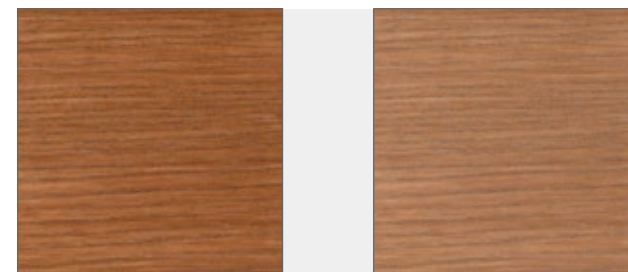

SATINADO

MATE


TECA DE JAVA (503)

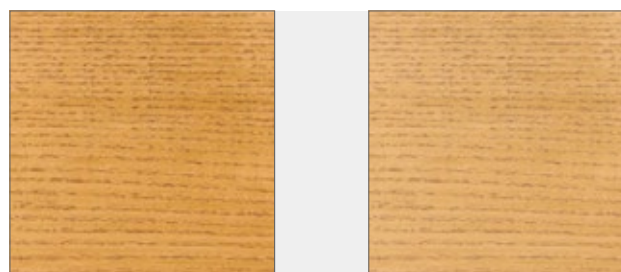

SATINADO

MATE


WENGUÉ TROPICAL (507)

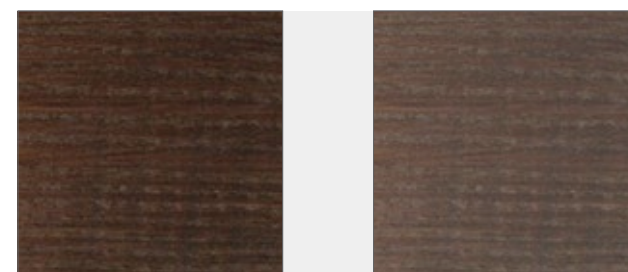

SATINADO

MATE


CASTAÑO DEL NORTE (504)

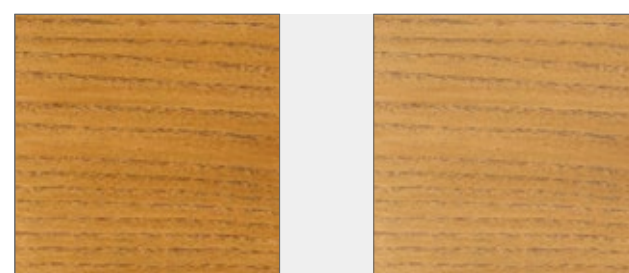

SATINADO

MATE

ROBLE EUROPEO (502)

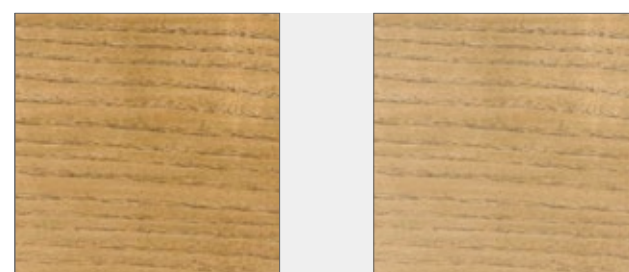


SATINADO

MATE




NOGAL DE CANADÁ (505)

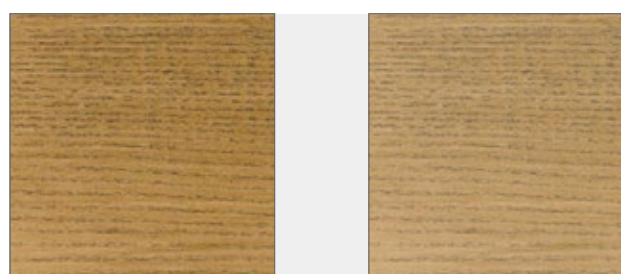

SATINADO

MATE

INCOLORO (003)

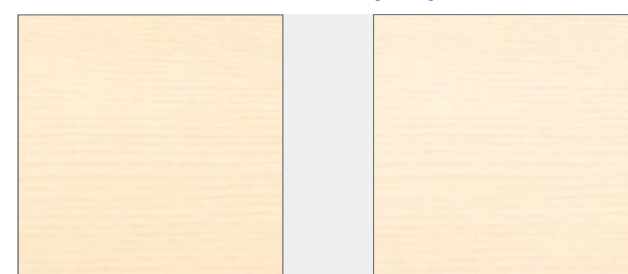

SATINADO

MATE



COLORES DIFERENCIALES

Los tonos de madera que completan la carta de Colores Esenciales con matices y aportaciones tropicales




CEDRO DEL BRASIL (509)



SATINADO

MATE

ROBLE AMERICANO (508)

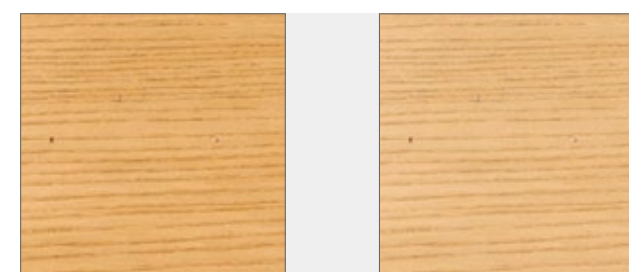


SATINADO

MATE




IROKO DE TANZANIA (513)

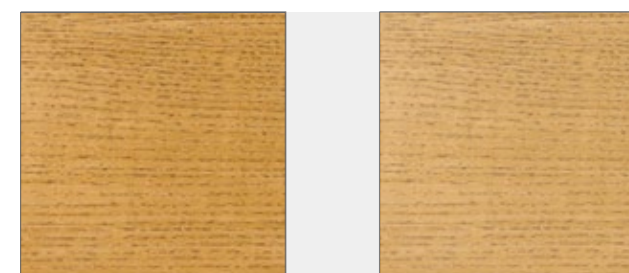

SATINADO

MATE


CAOBA DE LAS INDIAS (512)

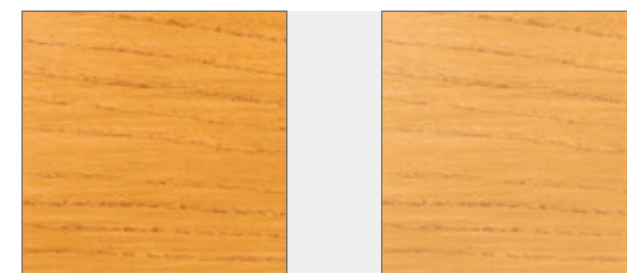

SATINADO

MATE


NOGAL DE PERSIA (510)

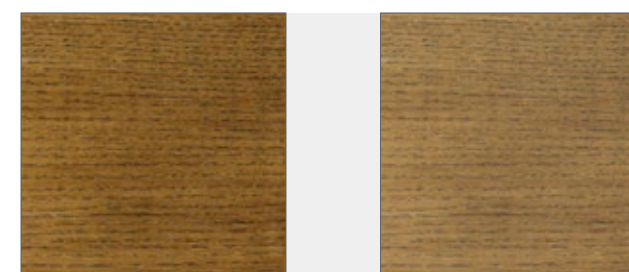

SATINADO

MATE

SAPELLY AFRICANO (514)

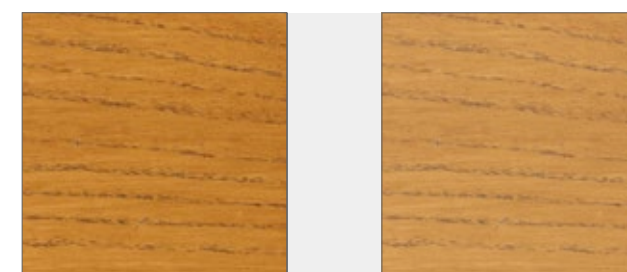


SATINADO

MATE




PALISANDRO DE LA INDIA (511)

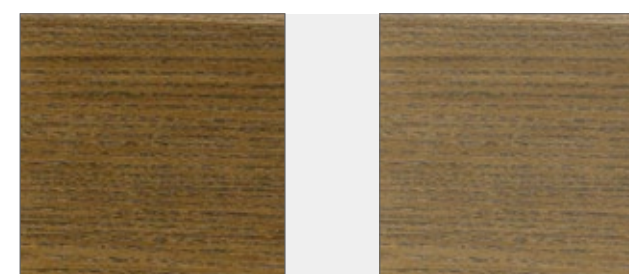

SATINADO

MATE

IPÉ DE LA AMAZONIA (515)

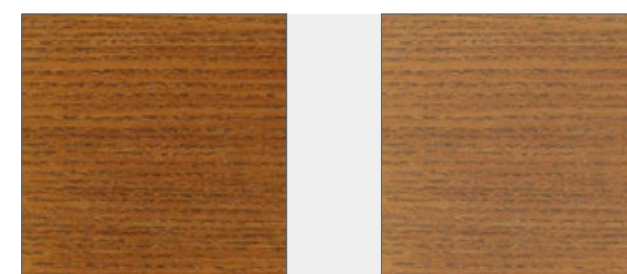


SATINADO

MATE

ACEITE DE TECA

INCOLORO (500)



TECA (503)




ACEITE TARIMAS DE MADERA

INCOLORO (500)



PINO (501)



IPÉ (515)




DECKING LARGA DURACIÓN

INCOLORO (500)




PINO (501)



IPÉ (515)



ANTIDESLIZANTE (516)



* Los colores de esta carta son orientativos. Puede haber diferencias con el color aplicado debido a que los colores, la intensidad y el brillo dependerán del número de manos, forma de aplicación y de la superficie a barnizar. Recomendamos hacer una prueba antes de cualquier aplicación.*